


レーザー溶接ソリューション 多機能加工ヘッド

概要


- 1つのレーザーを2つに分配、スポットサイズや加工位置を個別に調整可能
- 既存のレーザー発振器に取付け可能
- **新機能**：2つのレーザーパワー分配を任意に変更可能

構造

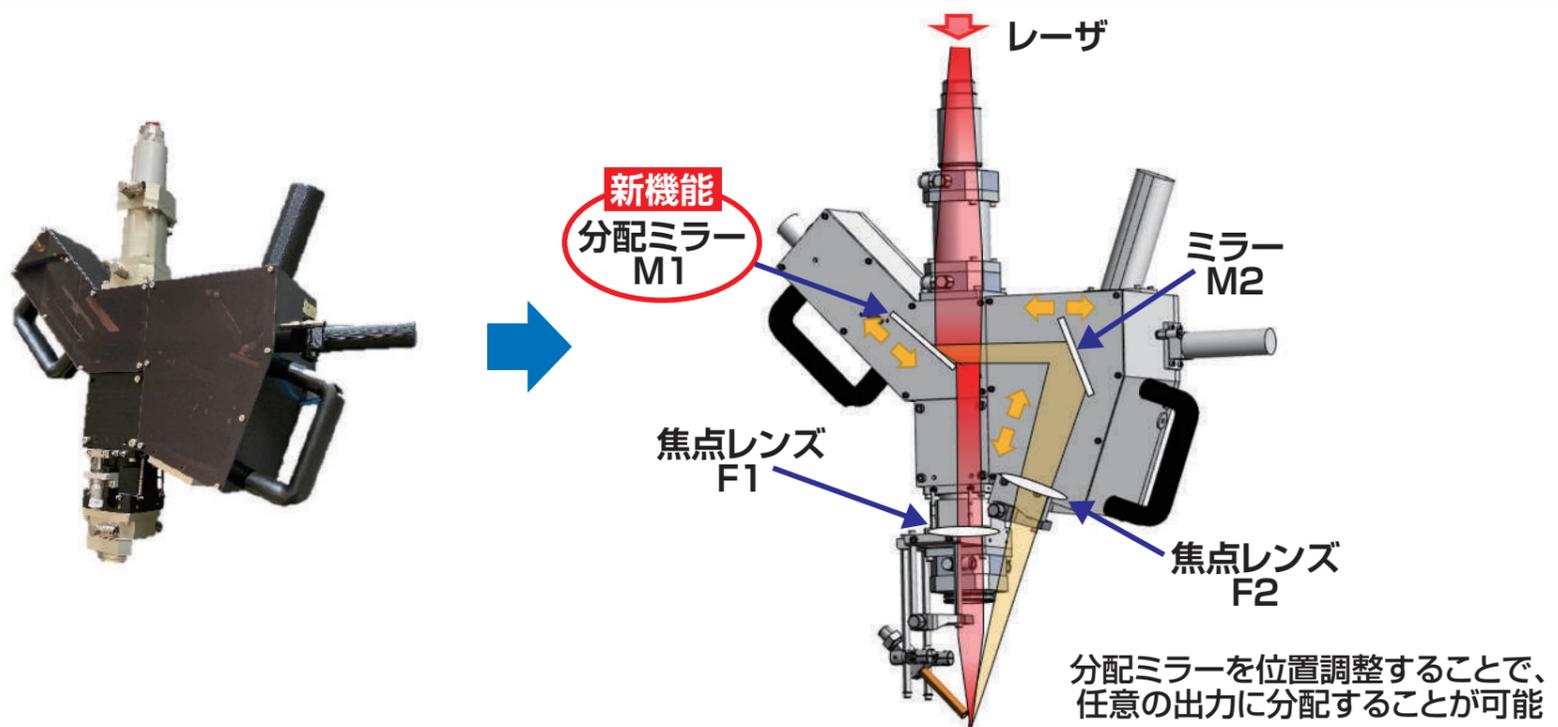

効果

スパッタ削減

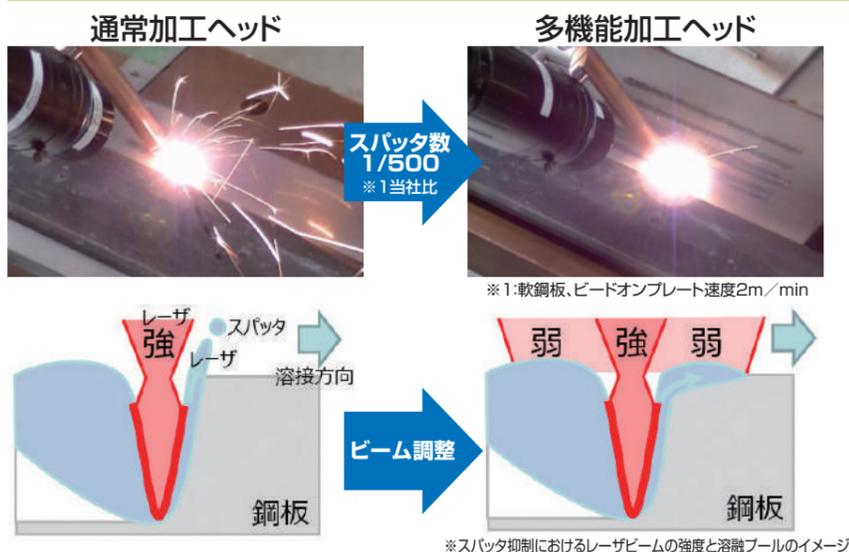

めっき鋼板ゼロギャップ溶接



その他

- 溶接前の予熱・後熱処理
- 溶接前のクリーニングなど

通常複数台の発振器を使用するシステムを、発振器1台に集約でき、設備コスト低減